クリーンファンユニット

SEO Corporation.

株式会社 セオコーポレーション

標準仕様図　Ｌタイプ　ダクト接続型

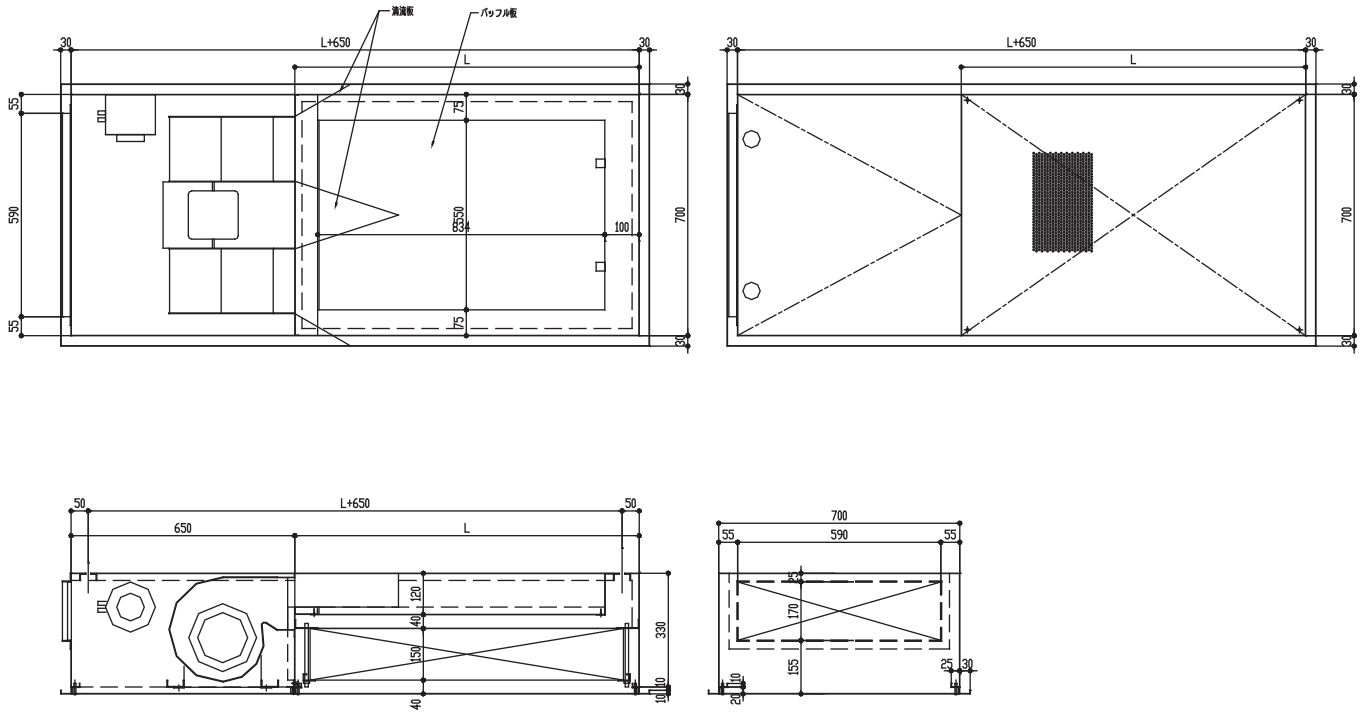

仕様

型式	SDF-2L	SDF-3L	SDF-4L
外形寸法	1500×700×350	1650×700×350	1950×700×350
Ｌ寸法	850	1000	1300
風量　CMM	16	18	20
騒音ｄB(A)	40	42	42
フィルター	760×610×150	915×610×150	1220×610×150
送風機	両吸込みシロッコファン		
電源	1φ100V　or　1φ200V		
備考			

標準仕様図　Wタイプ　ダクト接続型

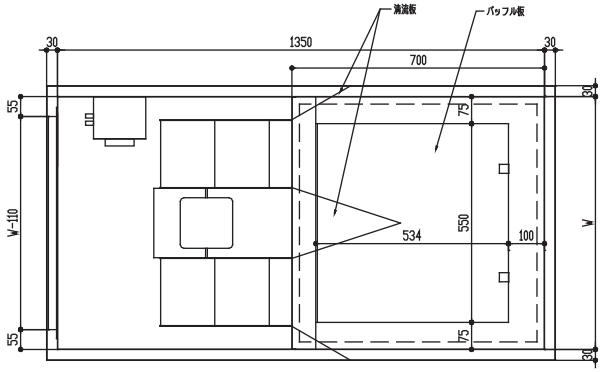

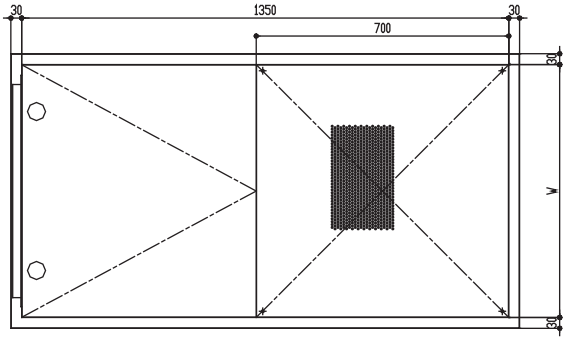

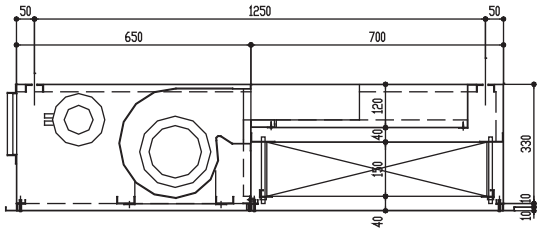



仕様

型式	SDF-2W	SDF-2W	SDF-3W	SDF-4W
外形寸法	700×1350×350	850×1350×350	1000×1350×350	1300×1350×350
W寸法	700	850	1000	1300
風量　CMM	14	16	18	20
騒音dB(A)	40	40	42	42
フィルター	610×610×150	760×610×150	915×610×150	1220×610×150
送風機	両吸込みシロッコファン			
電源	1φ100V　or　1φ200V			
備考				

回路図

標準回路図

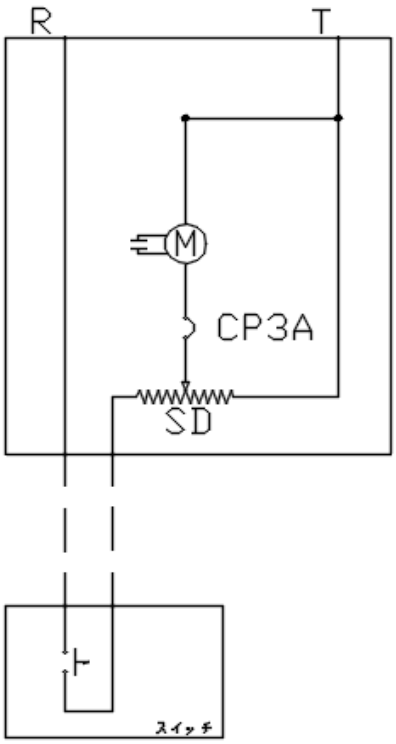
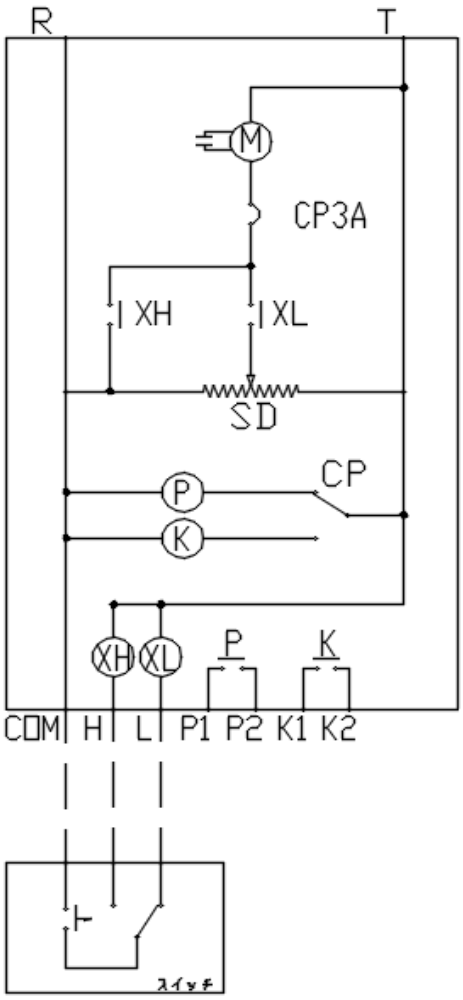
風速切り替え回路図
（オプション仕様）